



Heizeinsätze

Anspruchsvolle Qualität aus Erfahrung.



„Ins Feuer zu blicken
ist Ruhe.
Seinem Knistern und
Knacken zu Lauschen
Entspannung pur.“

Legende

Was bedeuten die Icons?



Frontausführung Kristall

Dieser Heizeinsatz ist optional in der Ausführung Kristall mit einer 4-seitig bedruckten Scheibe ausgestattet.



15a

Erfüllt die Forderung der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG ab 01.01.2015 (Österreich). Geprüft mit Scheitholz.



Doppelverglasung

Auslieferungszustand mit Doppelverglasung.



1. BImSchV Stufe 2

1. BImSchV Stufe 2

Erfüllt die seit dem 01.01.2015 gültige Stufe 2 der 1. BImSchV. Geprüft mit Scheitholz.



Dreifachverglasung

Mit 3-fach Verglasung für eine höhere Brennraumtemperatur und sauberere Scheiben.



Holzbrand

Geeignet für die Befuerung mit Holz.



Tür schwenkbar - links

Dieser Heizeinsatz ist mit einer schwenkbaren Tür, Türanschlag links erhältlich.



Rostfeuerung

Geeignet für die Befuerung mit Holz und Braunkohle.



Tür schwenkbar - rechts

Dieser Heizeinsatz ist mit einer schwenkbaren Tür, Türanschlag rechts erhältlich.



Wassertechnik

Mit Wassertechnik erhältlich für viel Speicherwärme und zusätzlich auch Wasserwärme.



Aussenbefuerung

Ausstattung mit einer Außenbefuerung möglich. In diesem Fall können Sie z.B. von einem Flur oder Nachbarraum heizen.




Schmid Multi-Regelung

Erhältlich mit der Schmid Multi-Regelung für die Abbrandregulierung sowie die Steuerung mehrerer Komponenten der Haustechnik.



Aussenluftanschluss

Mit Verbrennungsluftstutzen.

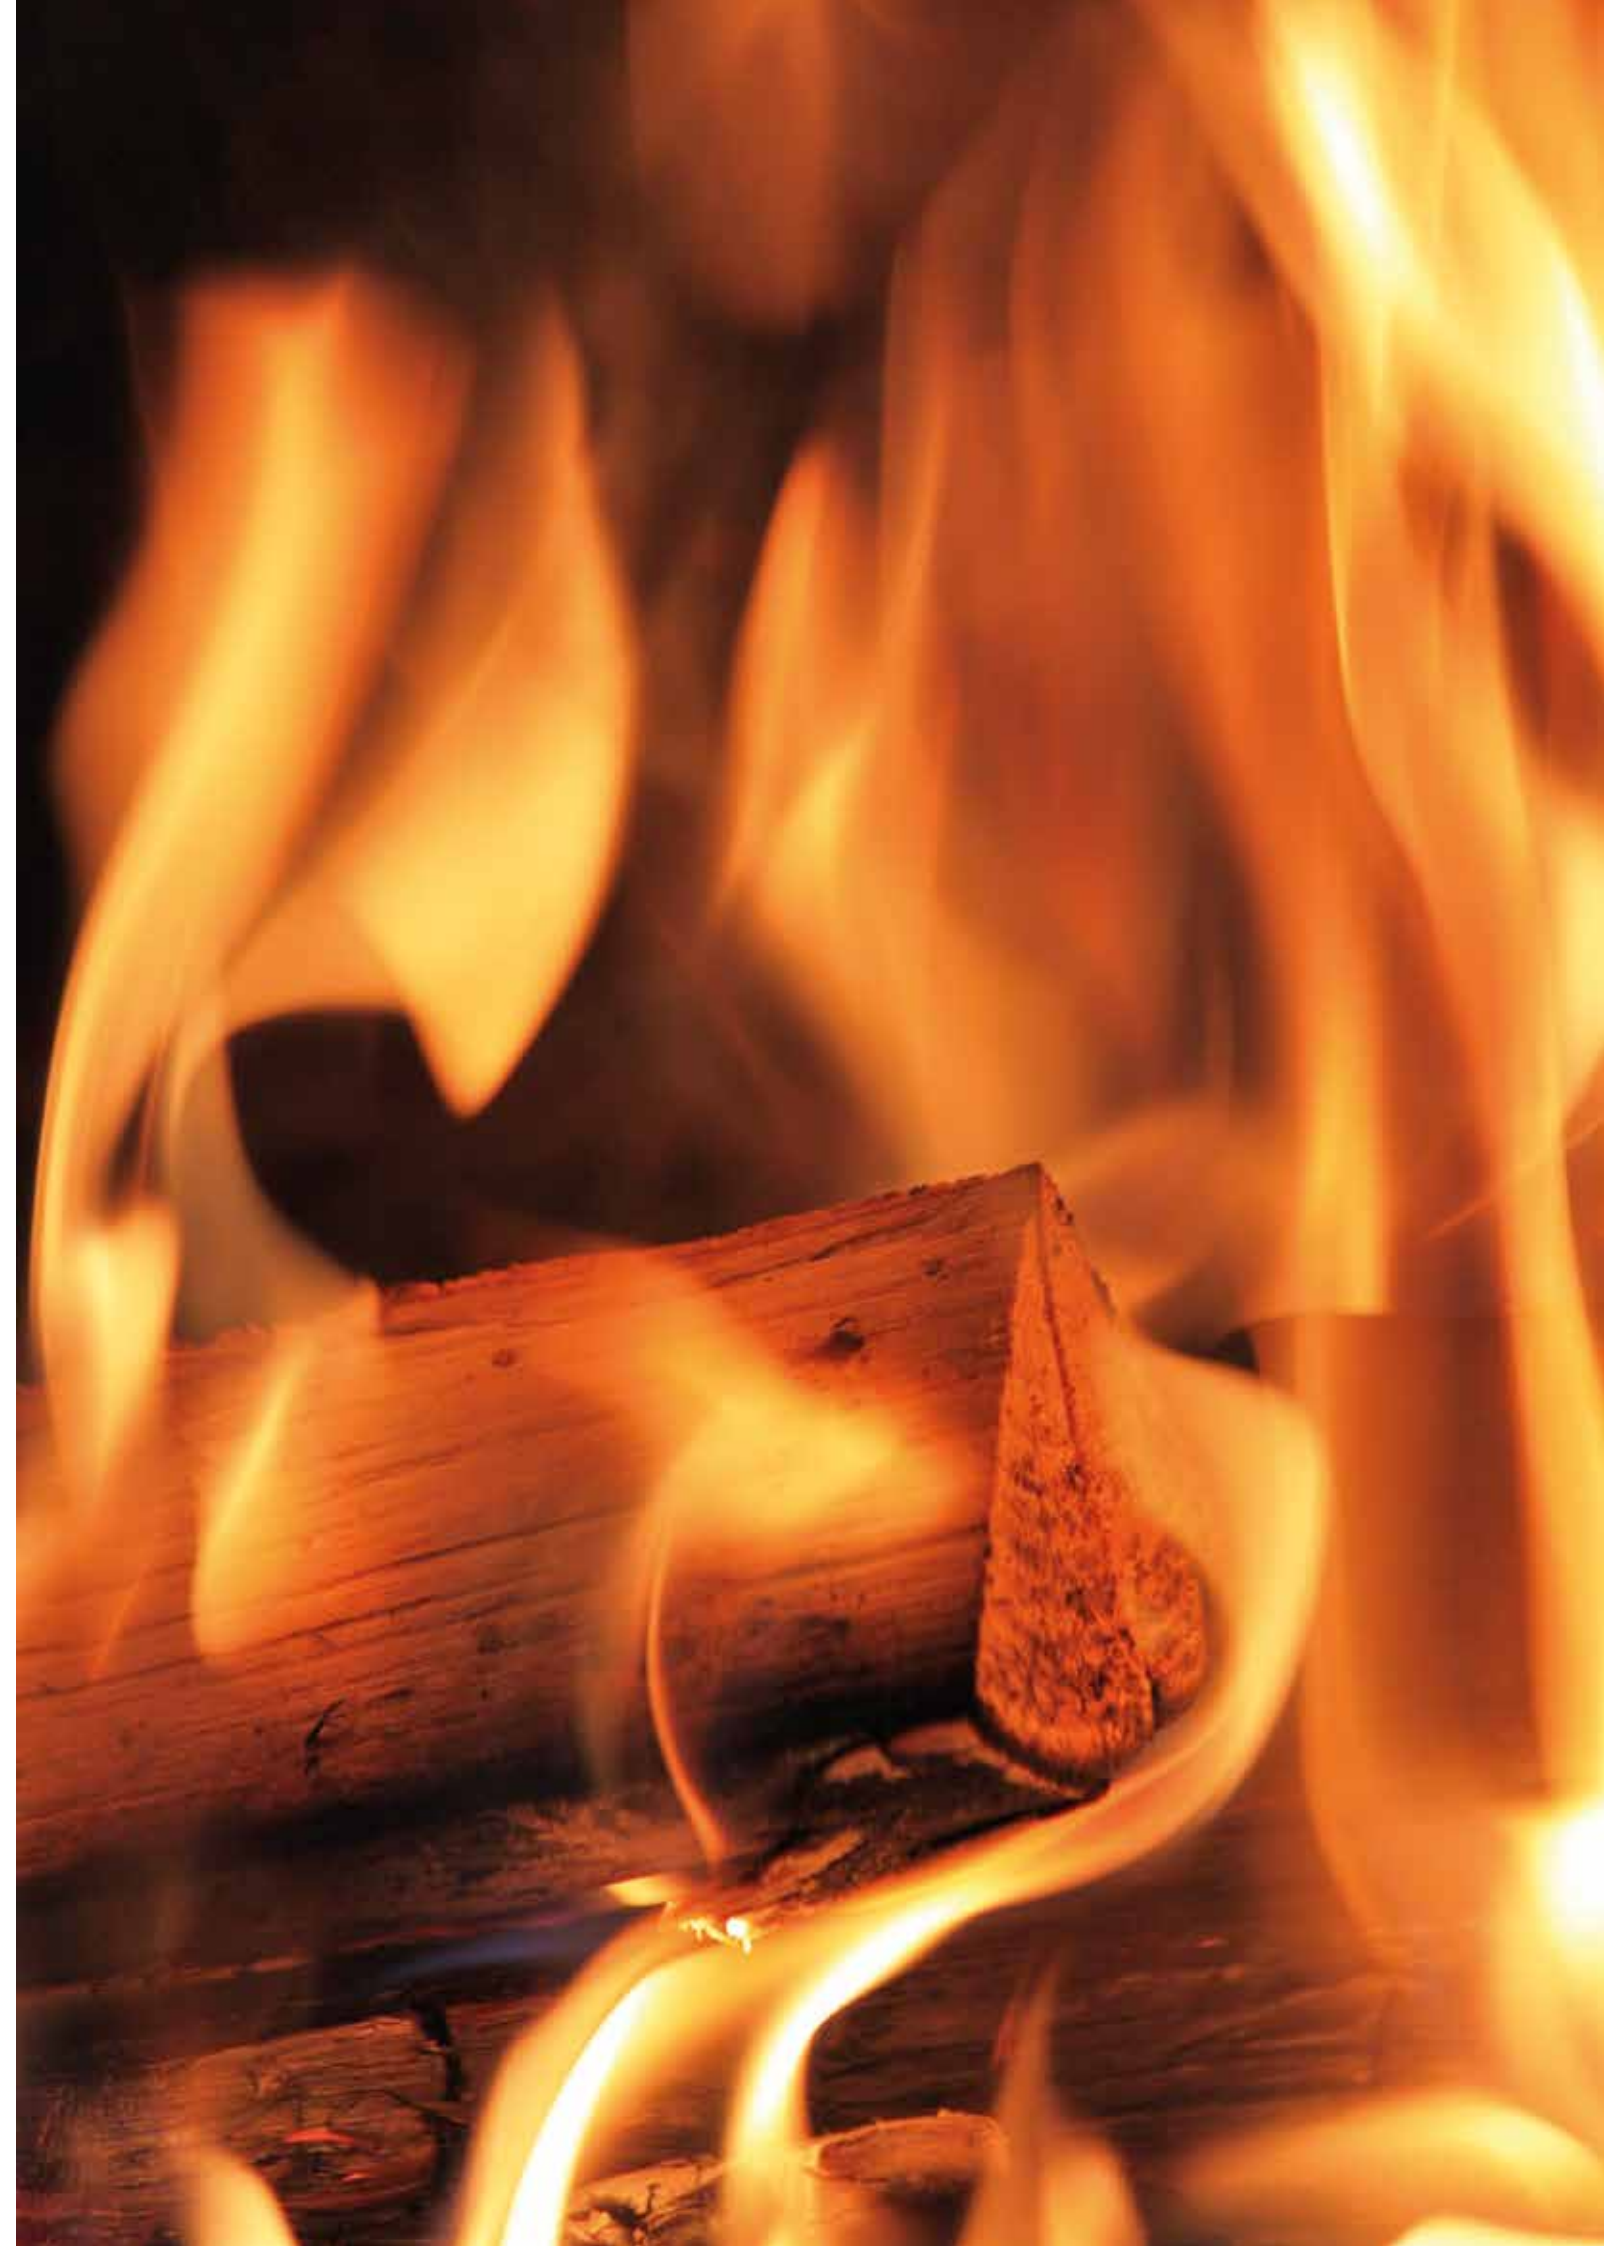

Ihre Ofenanlage –
gebaut vom Handwerksprofi.



Olsberg Profi K Kristall
Verkleidung: Ruka Keramik

Titelfoto: Olsberg Profi K Kristall
Verkleidung: Zehendner Keramik



Planung mit Profi K
Frontausführung: Anthrazit
Verkleidung: Individuelle Bauweise

Die Planung ist das A und O


Der Fachbetrieb in Ihrer Nähe gestaltet gemeinsam mit Ihnen eine Ofen- oder Kaminanlage, an der Sie ein Leben lang Freude haben werden.

Wenn Sie mit der Planung beginnen, sollten Sie festlegen, ob für Sie viel Sicht auf das Feuer, mehr Wärmespeicher oder die Anbindung an das zentrale Heizungssystem wichtig ist. Schmid Feuerungstechnik bietet Ihnen individuelle Lösungen mit jahrzehntelanger Erfahrung made in Germany.

Ganz nach unserem Motto:

Wir machen richtig Feuer!

Holzheizer sind Umweltfreunde

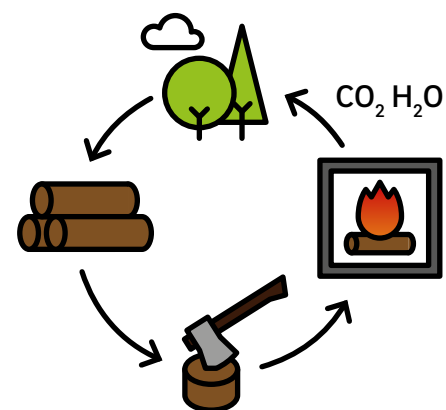

Holz ist Energie, die ständig nachwächst und im Kreislauf der Natur CO₂-neutral für die Umwelt nutzbar ist.

Überlassen Sie nichts dem Zufall!

Für jeden bautechnischen und handwerklichen Schritt ist es wichtig, den passenden Fachmann mit ins Boot zu holen:

Der Kachelofenbauer

- berät Sie bei grundlegenden Entscheidungen zur Funktion der Kaminanlage, Größe und Art der Wärme, Heizleistung, Ausstattung und natürlich Design.
- findet das Ihren Vorstellungen entsprechende Modell samt Kamineinsatz.
- erstellt Ihnen vorab ein umfassendes Angebot.
- setzt die nach Ihrer Vorstellung individuell gefertigten Pläne kompetent in die Tat um.
- informiert Sie über das geeignete Brennmaterial.
- berät Sie z.B. über unterschiedliche Heizwerte verschiedener Holzarten sowie über deren Lagerung.
- gibt Ihnen wichtige Tipps zum optimalen Anheizen und bestmöglichen Abbrand.

Der Bezirksschornsteinfeger

- überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Emissionsbestimmungen und nimmt den Bau Ihrer Kaminanlage ab.

Mit Schmid-Kamineinsätzen sind Sie hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite.

Heizvarianten für unsere Schmid und Olsberg Heizeinsätze



Warmluftanlage



Keramischer Zug



Kombi-Speicher-Kamin (mit Anbindung an das Heizungssystem) und Nachheizkasten.



Mit Heizwasser-Aufsatzregister (für die Anbindung an das Heizungssystem) und keramischem Zug.



Hypokaustenanlage

Schmid / Olsberg Heizeinsätze stehen für Qualität – Made in Germany.

+ Das Plus an Qualität



Heizeinsatz SH 9 D – Baureihe Schmid

Ofenkörper

Der Ofenkörper besteht aus hochtemperaturbeständigem Ofenguss. Über Jahrzehnte hat sich dieses Material bewährt. „Das Muss an Guss“ für jeden Heizeinsatz.



3-fach Verglasung

Mehrfachverglasung


Die Mehrfachverglasung sorgt für ca. 30 % weniger Wärmeabgabe über die Glasscheibe, höhere Brennraumtemperaturen und für saubere Scheiben über einen längeren Zeitraum.



Schamottestein

Innenauskleidung

Unsere Heizeinsätze sind mit massiven Schamottesteinen ausgestattet. Diese werden trocken ins Gerät gestellt ohne Einmauerung.



Wellenstein für Schmid Heizeinsätze

Wellenstein-Katalysator

Das Gemisch von Heizgas und zugeführter heißer Sekundärluft sorgt an den heißen Prallflächen des Wellensteins für eine Nachverbrennung auch schwer entflammbarer Gase bei den Schmid Heizeinsätzen.



Profi 7 mit Röhrtür

Einbauzargen

Eine elegante Verbindung von der Verkleidung zum Heizeinsatz bieten Einbauzargen – erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen.



Heizeinsatz SD 9 E – Baureihe Schmid

Verbrennungsluft

Die Proportionen des Feuerraumes, Luftmenge und Führung der Verbrennungsluft sowie die Anordnung der Heizgasumlenkung bestimmen die Effektivität und Wirkungsweise einer Feuerstätte.



Heizeinsatz SD 6 F – Baureihe Schmid

Sekundärluft-Rückwand

Schmid Heizeinsätze sind mit einer gusseisernen Sekundärluft-Rückwand ausgestattet, über die die Verbrennungsluft in die Flammenspitzen gefördert wird zum besseren Ausbrand der Heizgase. Die Gussrückwand hält außerdem die Seitensteine der Innenauskleidung.

+ Das Plus an Optionen



Aussenbefeuerung Steel

Aussenbefeuerung

Haben Sie den Wunsch, Ihre Feuerstätte vom Flur, der Küche oder einem anderen Nebenraum aus zu schüren? Dann brauchen Sie einen Heizeinsatz mit unserer Außenbefeuerung Classic oder Steel.



HGZ F1

Heizgaszüge

Beim Betreiben des Heizeinsatzes unter Volllast werden in der Brennkammer Heizgastemperaturen bis zu 800 °C erzeugt, die sinnvoll durch die Nachschaltung von Heizgaszügen genutzt werden.



Profi W7 mit Front Profi K

Wassergeführte Feuerstätten

Wasser eignet sich hervorragend zur Speicherung von Wärmeenergie. Wir bieten in unserem Sortiment Kesselgeräte oder entsprechende Aufsatzregister.



Touch-Display SMR

SMR Schmid Multi-Regelung

für die Abbrandregulierung sowie die Steuerung mehrerer Komponenten der Haustechnik.



Heizeinsatz SH 9 T – Baureihe Schmid



Heizeinsatz Profi K 7 – Baureihe Olsberg

Heizeinsätze **Schmid**




Schmid SH 9 T
Verkleidung: Ruka Keramik

SD 6 F

Unser Kleinster und Schmalster.



Schmid SD 6 F

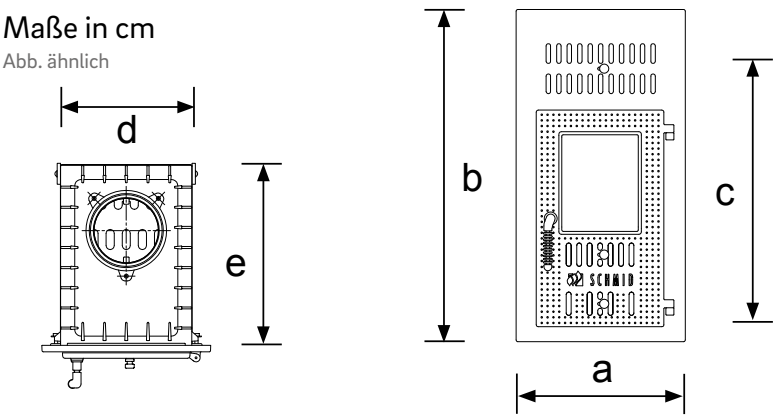

Modellvarianten

Schmid HE	Nenn- wärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	Front		Korpus		
			a	b	c	d	e
SD 6 F	6	3,2 - 7,1	42	82	70	33	45

Geringe Einbautiefe

Der Heizeinsatz SD 6 F zeichnet sich durch seine geringe Einbautiefe von lediglich 45 cm aus. Eine Ventilation für konvektive Wärme ist in der Frontplatte integriert.

Standard-Ausführung



Schmid SD 6 F
Verkleidung: Individuelle Bauweise




SH 8 G | SH 8 G/B

Der Kleine mit der großen Scheibe.



Schmid SH 8 G

Maße in cm
Abb. ähnlich

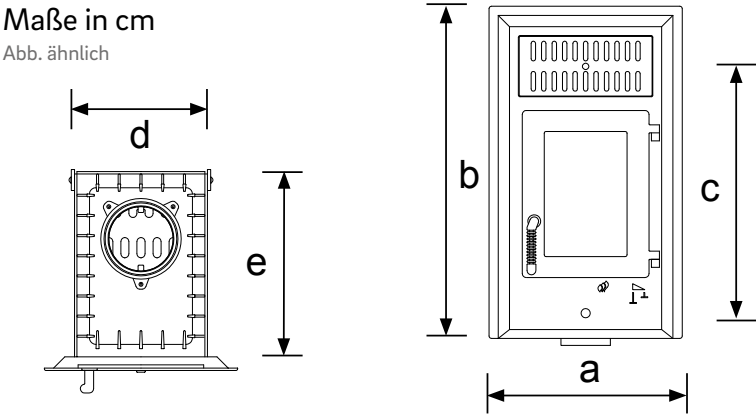

Modellvarianten

Schmid HE	Nenn- wärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	Front		Korpus		
			a	b	c	d	e
SH 8 G	8	3,1 - 7,2	42	82	70	33	45
SH 8 G/B	8	3,1 - 7,2	48	82,5	70	33	46

Standard-Ausführung



15a



1. BlmSchV Stufe 2

Optional



Das gewisse Plus...

Der SH 8 G entspricht im Wesentlichen dem Heizeinsatz SD 6 F – ist aber mit einer größeren Sichtscheibe sowie einem Außenluftanschluss ausgestattet.

Varianten

Alternativ erhalten Sie dieses Gerät auch als SH 8 GB. Dieser Heizeinsatz ist mit dem Modell SH 8 G identisch, aber ausgestattet mit einer angegossenen Blendkante an der Frontplatte.

Schmid SH 8 G/B
Verkleidung: Zehendner Keramik




SD 9 E | SD 11 E

Das „Arbeitstier“.



Schmid SD 9 E

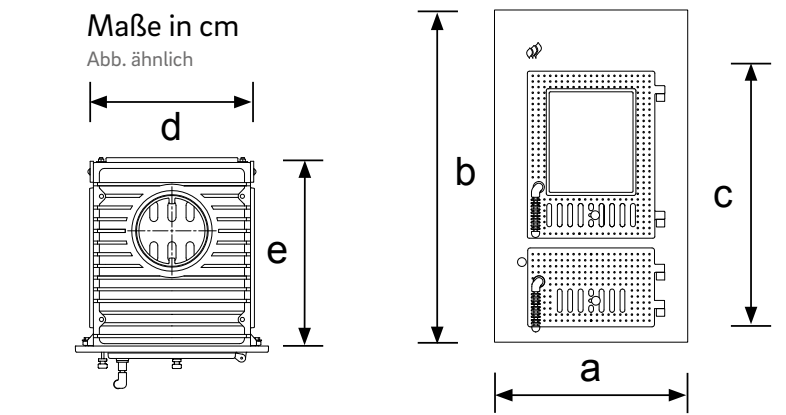

Modellvarianten

Schmid HE	Nenn- wärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	Front		Korpus		
			a	b	c	d	e
SD 9 E	9	3,6 - 9,8	48	82,5	78	41	48
SD 11 E	11	5,3 - 11,9	48	82,5	75	41	62

Standard-Ausführung



Der Klassiker

Der SD 9 E – das Arbeitstier unter den Heizeinsätzen. Durch die spezielle Luftführung ist dieses Gerät auch für schwierige Schornsteinverhältnisse, größere Holzscheite geeignet. Der Unterboden ist komplett aus Guss gefertigt, das ermöglicht eine starke Verbrennungsluftzufuhr in das Glutbett.



Schmid SD 9 E
Verkleidung: Cerampiù


SH 9 G | SH 11 G

Der „Preisgünstige“.



Schmid SH 9 G

Maße in cm
Abb. ähnlich

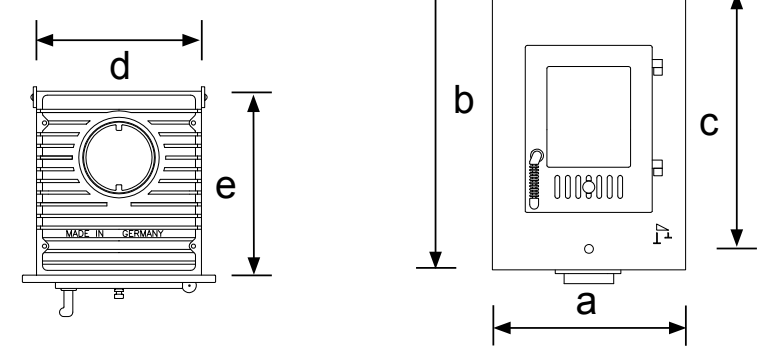

Modellvarianten

Schmid HE	Nenn- wärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	Front		Korpus		
			a	b	c	d	e
SH 9 G	9	3,4 - 9,5	48	82,5	78	41	48
SH 11 G	11	4,3 - 12,7	48	82,5	75	41	62

Standard-Ausführung



Optional



Schmid SH 9G
Verkleidung: Ruka Keramik




SH 9 D | SH 11 D

Der „Unkomplizierte“.



Schmid SH 9 D

Maße in cm
Abb. ähnlich

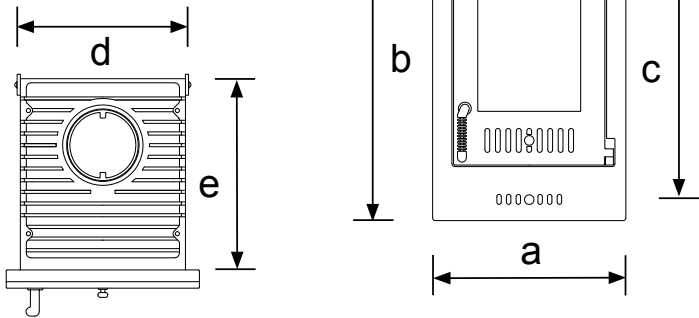

Modellvarianten

Schmid HE	Nenn- wärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	Front		Korpus		
			a	b	c	d	e
SH 9 D	9	3,4 - 9,5	48	82,5	78	41	50
SH 11 D	11	4,3 - 12,7	48	82,5	75	41	65

Mit Kamincharakter...

Der SH 9 D und SH 11 D bieten mit ihrer großen Sichtscheibe freien Blick auf ein beeindruckendes Feuerspiel. Eine 3-fach Verglasung sorgt für beste Verbrennung, da die Wärme im Feuerraum bleibt. Die Befeuerung der Anlage gestaltet sich äußerst komfortabel durch den Verbrennungsluftschlit in der Feuerraumtür.

Standard-Ausführung



Schmid SH 11 D
Verkleidung: Ruka Keramik




SH 9 T | SH 11 T

Einzigartig: „Two in One“.



Schmid SH 11 T

Maße in cm
Abb. ähnlich

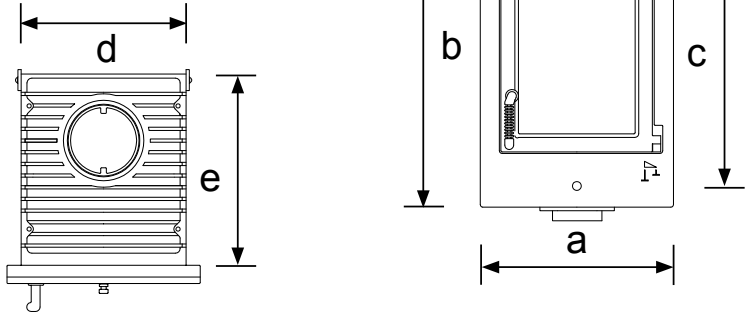

Modellvarianten

Schmid HE	Nenn- wärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	Front		Korpus		
			a	b	c	d	e
SH 9 T	9	3,4 - 9,5	48	82,5	78	41	50
SH 11 T	11	4,3 - 12,7	48	82,5	75	41	65

Zwei in Einem...

Two in One – das heißt Kachelofen- und Kamineinsatz vereint in einem Gerät, durch die außerordentlich große Sichtscheibe. Für Kachelöfen mit absolutem Kamincharakter. Die Sichtscheibe ist 3-fach verglast.

Standard-Ausführung



Optional



Schmid SH 11 T
Verkleidung: Zehendner Keramik



Heizeinsätze Olsberg



Olsberg Change

Ausführung: Frontplatte Cremeweiß,
Glastür weiß
Verkleidung: MEZ Keramik

Profi

Der wahre Profi.



Olsberg Profi 12


Standard-Ausführung

15a

1. BImSchV Stufe 2

Optional

Profi 12

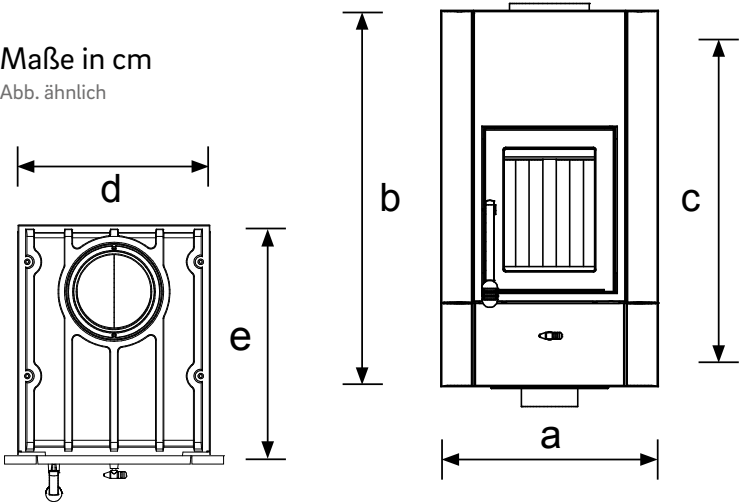

Modellvarianten

Olsberg HE	Nenn- wärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	Front		Korpus		
			a	b	c	d	e
Profi 7	7	3,1 - 7,2	48	83	79	42	51
Profi 12	12	4,3 - 12,7	48	83	79	42	66

Olsberg Profi 12
Verkleidung: Zehendner Keramik




Profi H

Der Neue.



Olsberg Profi H

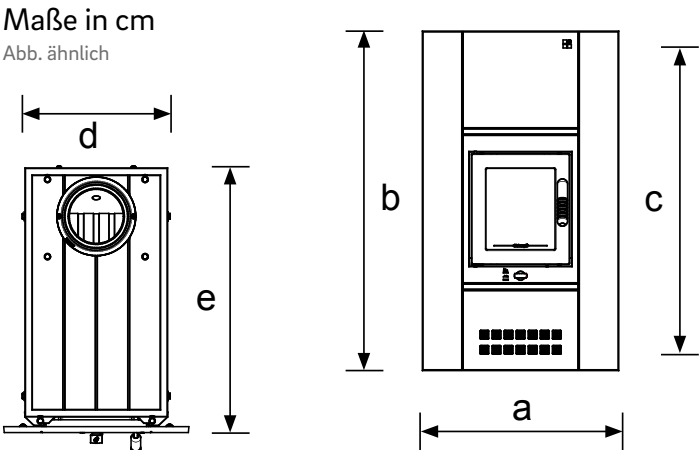

Modellvarianten

Olsberg HE	Nenn- wärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	Front		Korpus		
			a	b	c	d	e
Profi H	11	–	42/48	79/83	69	37	68

Das neue Austauschgerät...
 Der Profi H für Hinterbrand ist der aktuell geprüfte Holzbrand-Heizeinsatz von Schmid, der sich perfekt für den Austausch eignet. Das Gerät ist mit einer Hinterbrandfeuerung mit Unterbrandtechnologie konzipiert. Bei diesem Modell wurde innovative Technologie und bewährte Entwicklung vereint mit dem beständigen Gusskorpus im schlichten Design mit einer massiven Schamotteausmauerung.

Für einen effizienten Betrieb ist dieser Einsatz hervorragend für einen Anschluss an einen Nachheizkasten oder an keramischen Zügen geeignet.

Olsberg Profi H
Verkleidung: Cerampiù Keramik



Profi Plus

Feurige Einblicke.



Olsberg Profi Plus 7


Standard-Ausführung



15a

1. BImSchV Stufe 2

Optional

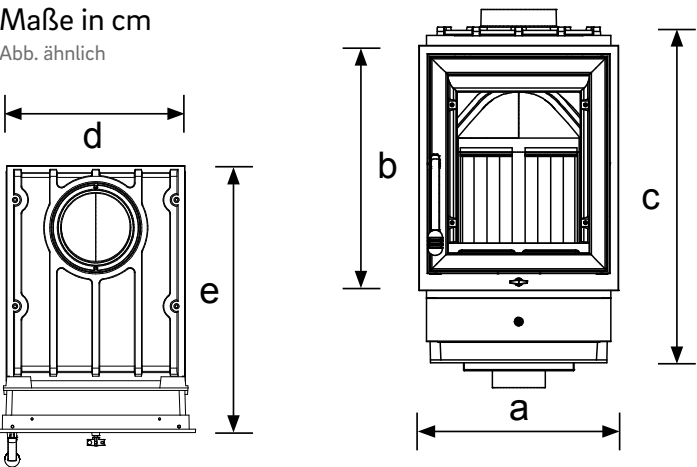

Modellvarianten

Olsberg HE	Nenn- wärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	Front		Korpus		
			a	b	c	d	e
Profi Plus 7	7	3,1 - 7,2	47	57,5	79	42	62
Profi Plus 12	12	4,3 - 12,7	47	57,5	79	42	77

Grosse Sicht...

Der Profi Plus zeichnet sich durch eine Feuerungstür aus hochwertigem Guss aus und bietet einen großzügigen Blick aufs Feuer, dank großer Sichtscheibe. Die Glaskeramik wurde mit einem Verfahren beschichtet, so dass eine Reflexion der Wärmestrahlung zurück in den Feuerraum erfolgt. Die Folge sind hervorragende Verbrennungswerte durch einen optimalen Ausbrand der Heizgase in der Brennkammer.

Olsberg Profi Plus 12
Verkleidung: Individuelle Bauweise




Profi K

Extravagantes Kachelofendesign.



Olsberg Profi K 7

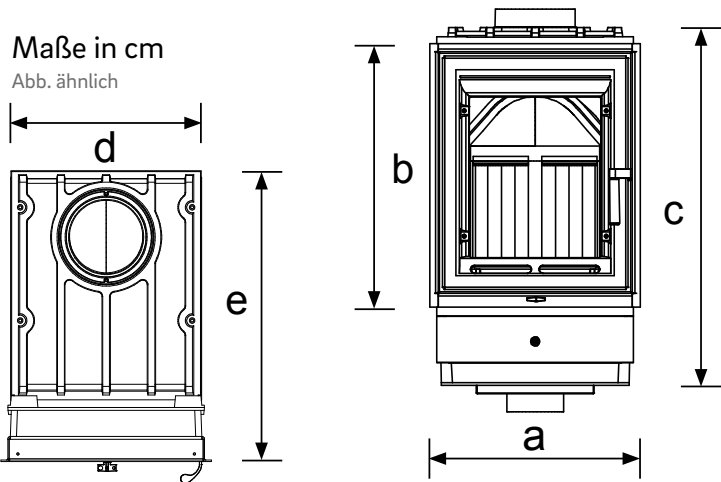

Modellvarianten

Olsberg HE	Nenn- wärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	Front		Korpus		
			a	b	c	d	e
Profi K 7	7	3,1 - 7,2	46,5	58	79	42	64
Profi K 12	12	4,3 - 12,7	46,5	58	79	42	79


Einmalig viel Sicht auf das Flammenspiel bietet die großzügige Glastür beim Profi K. Das „K“ steht deshalb für Kamin, aber auch für Kachelmaß und Kreativität.

Detail
Profi K Kristall – die elegante Ausführung mit rahmenloser, bedruckter Glaskeramik.

Standard-Ausführung



Optional

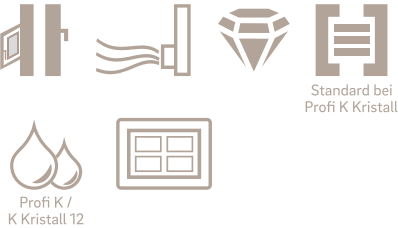

Olsberg Profi K 7
Verkleidung: Zehndner Keramik



Profi R

Rundum gelungen.



Olsberg Profi R 12

Standard-Ausführung



15a




1. BlmSchV Stufe 2

Optional



Profi R 12

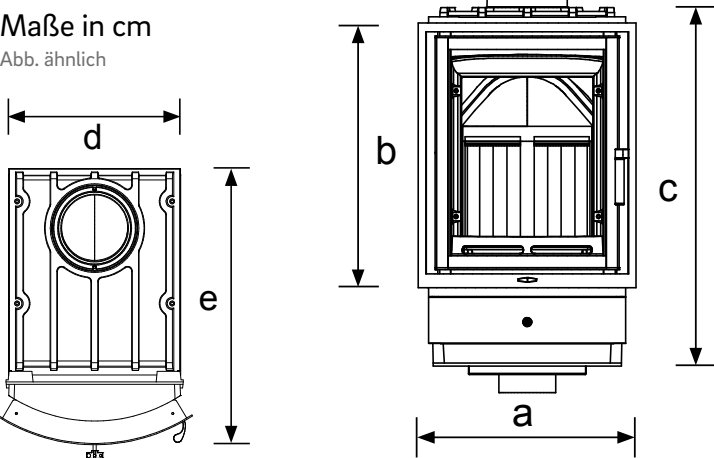

Modellvarianten

Olsberg HE	Nenn- wärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	Front		Korpus		
			a	b	c	d	e
Profi R 7	7	3,1 - 7,2	48	58	79	42	67
Profi R 12	12	4,3 - 12,7	48	58	79	42	82

Detail

Das „R“ des Profi R steht für rund – damit ist die Front titulierte, die bei diesem Gerät in einem Radius von 440 mm gerundet ist. Viel Feuersicht, ästhetisch abgerundet – das zeichnet diesen Kachelofen-Heizeinsatz der ganz besonderen Art aus. Beste Verbrennungstechnik sorgt für eine umweltgerechte Verbrennung. Ausgestattet mit sinnvollem Zubehör wie Wasserregister oder verschiedene Nachheizregister machen den Profi R zu einer endgültig runden Sache!

Olsberg Profi R 12
Verkleidung: Zehendner Keramik



Profi W

Feuer trifft Wasser.




Olsberg Profi W 7 mit Front Profi K


Standard-Ausführung



Optional



Maße in cm
Abb. ähnlich

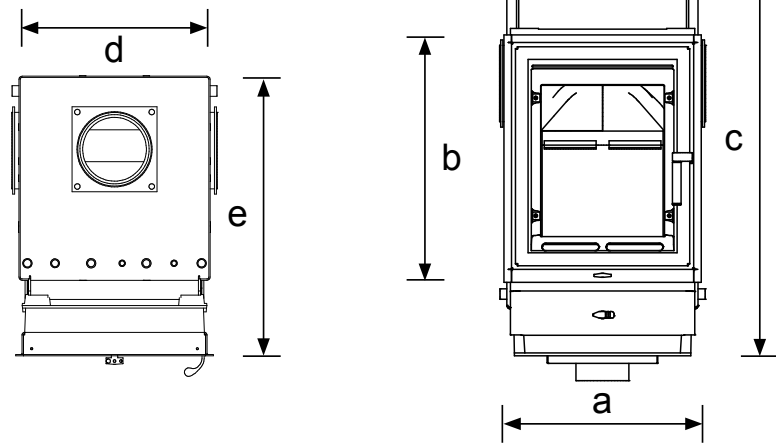

Modellvarianten

Olsberg HE	Nenn- wärme- leistung in kW	Wasser- wärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	Front		Korpus		
				a	b	c	d	e
Profi W 7	12	9	3,5 - 12,3	46,5-48	57,5-58	103	45	65-70
Profi W 12	14,9	10,6	7,1 - 14,9	46,5-48	57,5-58	103	45	80-85


Varianten

Profi W mit Fronten Profi K, Profi K Kristall, Profi Plus oder Profi R erhältlich.

Optimale Wärmeausnutzung und hohe Speicherkraft – das bieten Ofenanlagen ausgestattet mit Wassertechnik von Olsberg. Hier sorgt der Profi W als Kesselgerät für die zusätzliche Erwärmung von Heiz- und Brauchwasser mit sehr hohem Wirkungsgrad.

Wärmeverteilung

- Wärmeabgabe an das Heizungssystem
- Wärmeabgabe an den Raum




Olsberg Profi W 7 mit Front Profi K
Verkleidung: Individuelle Bauweise



Profi V

Das wasserumspülte Kesselgerät.

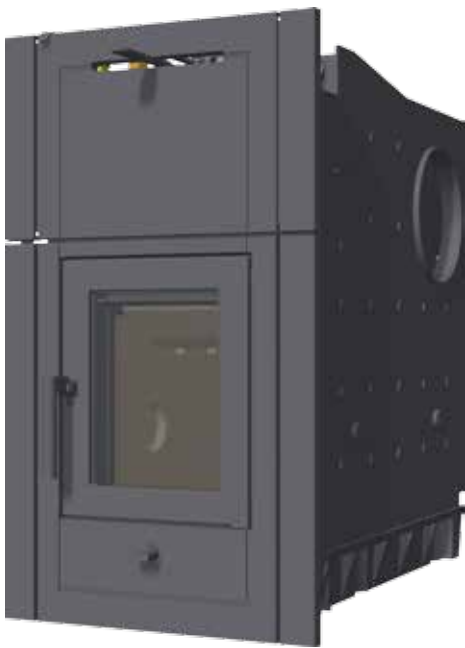

Olsberg Profi V

Standard-Ausführung




15a
1. BlmSchV Stufe 2

Optional



Maße in cm
Abb. ähnlich

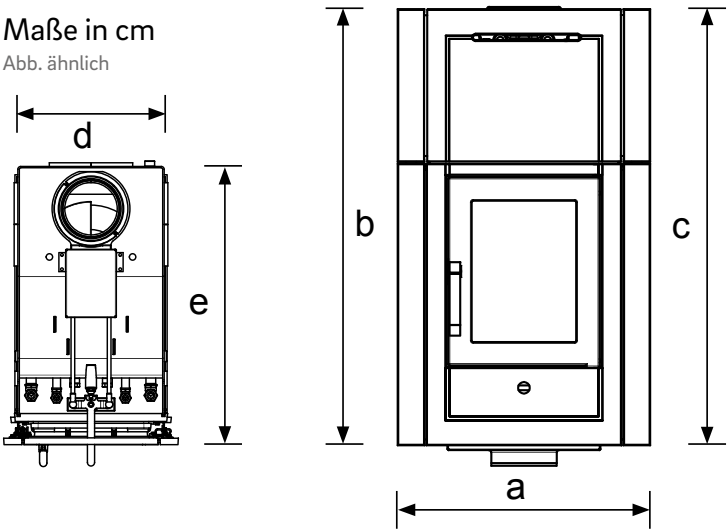


Modellvarianten

Olsberg HE	Nenn- wärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	Front		Korpus		
			a	b	c	d	e
Profi V	14,5	4,8 - 14,8	48	83	83	42,5	78

Wasserleistung bei zugeschaltetem Wärmetauscher: 10 kW
Wasserleistung bei Warmluftbetrieb: 7 kW

Wärmeverteilung

-  Wärmeabgabe an das Heizungssystem
-  Wärmeabgabe an den Raum

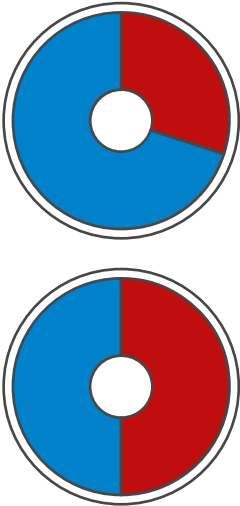

Olsberg Profi V
Verkleidung: Zehendner Keramik




Concept

Das Concept für Holzbrand.



Olsberg Concept 9

Standard-Ausführung

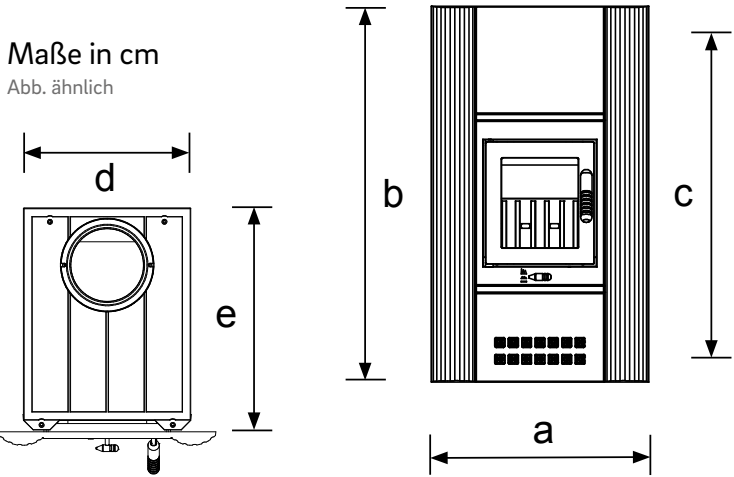

Modellvarianten

Olsberg HE	Nenn- wärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	Front		Korpus		
			a	b	c	d	e
Concept 9	9	3,4 - 9,5	42/48	79/83	68	37	50
Concept 12	12	4,3 - 12,7	42/48	79/83	68	37	67

Concept 12
Verkleidung: Individuelle Bauweise




Creation

Für Kachelofen-“Creation‘en“.



Olsberg Creation 9

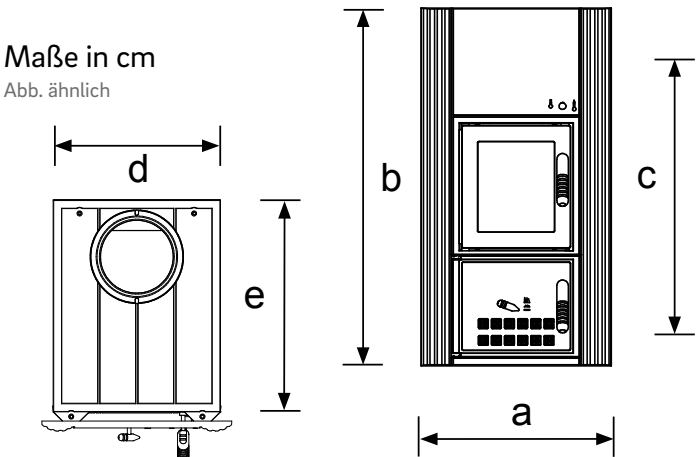

Modellvarianten

Olsberg HE	Nenn- wärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	Front		Korpus		
			a	b	c	d	e
Creation 6	6	3,2 - 7,1	36	67	55	30	42
Creation 9	9	3,6 - 9,8	42/48	79/83	68	37	49
Creation 11	11	5,5 - 12,1	42/48	79/83	68	37	66

Standard-Ausführung

15a

Nicht Creation 11

1. BImSchV Stufe 2

Olsberg Creation 6
Verkleidung: Ruka Keramik



Format

Der Kachelofen mit Format.




Olsberg Format 11

Standard-Ausführung

15a

Format 6 + 9

1. BImSchV Stufe 2

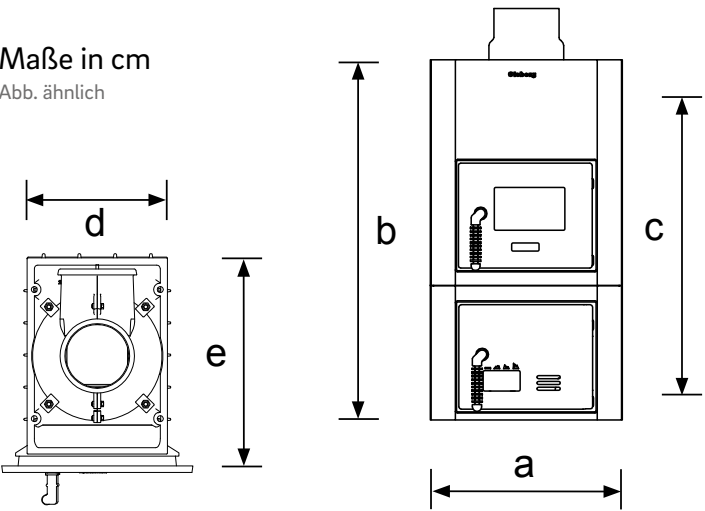

Modellvarianten

Olsberg HE	Nenn- wärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	Front		Korpus		
			a	b	c	d	e
Format 6	6	3,2 - 7,1	42	79	60	33	47
Format 9	9	3,6 - 9,8	48	83,5	76	42	50
Format 11	11	5,3 - 11,7	48	83,5	76	42	65

Olsberg Format 11
Verkleidung: Cerampiù Keramik




JU

Kunstguss als Blickfang.



Olsberg JU 11

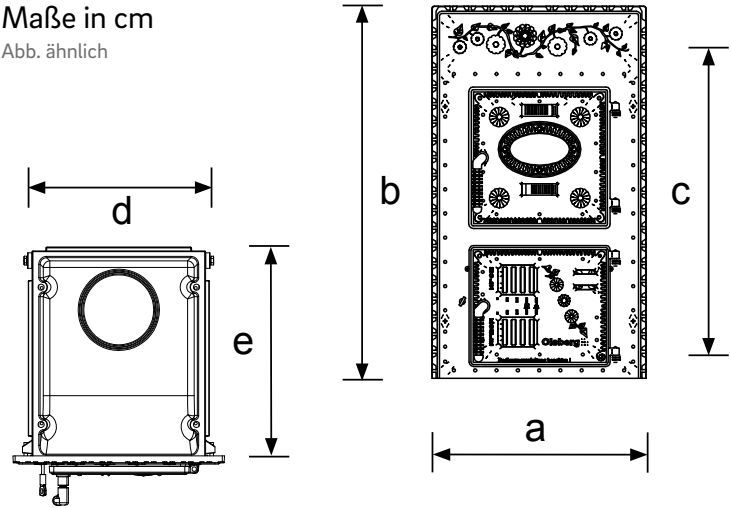

Modellvarianten

Olsberg HE	Nenn- wärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	Front		Korpus		
			a	b	c	d	e
JU 9	9	3,6 - 9,8	48	83,5	76	42	47
JU 11	11	5,3 - 11,7	48	83,5	76	42	62

Standard-Ausführung

15a

Ju 9

1. BImSchV Stufe 2

Varianten

Wir bieten Ihnen auch die Ausbaustufe dieses Modells an – den JU 11 Soufflé.

Seine Zusatzleistung: ein Aufsatz als Warmhaltefach. Die Innenbeleuchtung und das Thermometer sorgen dabei für eine komfortable Bedienung.



Olsberg JU 9
Verkleidung: Cerampiu Keramik




Change

Wunderbar wechselbar.



Olsberg Change

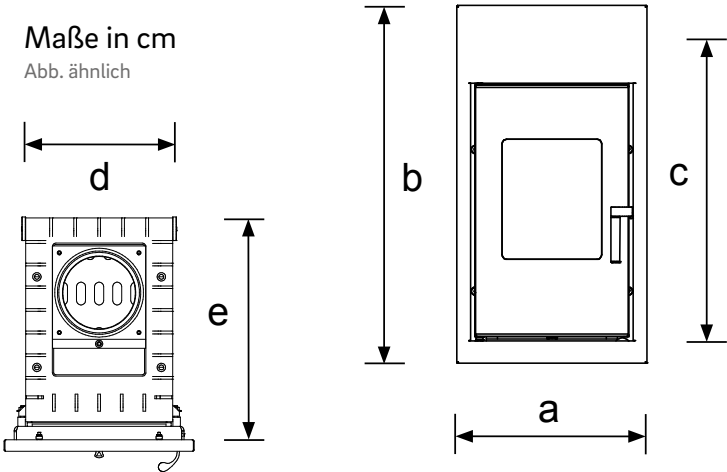

Modellvarianten


Olsberg HE	Nenn- wärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	Front		Korpus		
			a	b	c	d	e
Frontplatte 1	8	3,9 - 8,4	39	79	71	33	45
Frontplatte 2	8	3,9 - 8,4	42	79	71	33	45
Frontplatte 3	8	3,9 - 8,4	48	82	71	33	45

Standard-Ausführung



15a
Nur Holzbrand 1. BImSchV Stufe 2

Optional



Varianten
Diesen Heizeinsatz erhalten Sie in 2 Varianten als Holzbrand oder Rostfeuerung.

Mit der neuen Change-Serie bieten wir Ihnen ein Grundmodell mit wechselbaren Frontplatten (3 Größen, einfach aufsteckbar) in der Farbauswahl Anthrazit und Grau. Die große Glastür ist in schwarz bedruckt erhältlich (weiß auf Anfrage).



Details s. technische Daten auf S. 70 / 71

Change
Ausführung: Frontplatte Anthrazit
Glastür schwarz
Verkleidung: Ruka Keramik



Heizen, Backen
und Kochen mit
Genuss.

Öfen mit Geschmack





Sterneküche mit modularer Bauweise

Der BackBoy

Wie alle anderen Aufsatzgeräte von Schmid überzeugt auch der BackBoy durch seine modulare Bauweise und eine hohe Funktionalität. Er ist für alle 12 kW-Heizeinsätze der Profi-Serie erhältlich und wird direkt auf den Heizeinsatz montiert (Abb. rechts).

Überprüfen lässt sich die Backtemperatur anhand eines Thermometers, das in die Front-Glasscheibe integriert ist. Wie bei jedem Backofen zählt natürlich auch beim BackBoy ein passendes Gitter zur Ausstattung.

Hat der Kachelofen die optimale Temperatur erreicht, kann der Back-Boy in Betrieb genommen werden. Mit Hilfe eines Stellhebels werden dann die Heizgase direkt um das Backfach gelenkt und dieses damit aufgeheizt.



Heizeinsatz Profi K 12 mit BackBoy

Genussvoll & ursprünglich

Lange Zeit war der Herd der Mittelpunkt des Hauses. Hier traf sich die Familie, hier wurde gekocht und gemeinsam gegessen. Die wohlige Atmosphäre in der Nähe des Feuers war Ausgangspunkt für viele gute Gespräche. Für Familien, die dieses Lebensgefühl in die heutige Zeit übertragen wollen, die Wert auf Gemeinsamkeit und gemütliche Stunden im Freundeskreis legen, bieten wir jetzt mit dem BackBoy einen Backeinsatz für den Kachelofen. Dieser eignet sich besonders für die immer beliebter werdenden Wohnküchen, lässt sich aber auch in das Wohnzimmer integrieren. Er wird automatisch zum Highlight des Geschehens. Das Kochen wird so zum ganzheitlichen Erlebnis für Gastgeber und Gäste.



Wer einmal dem Duft und dem Geschmackserlebnis vom selbstgebackenem erlegen ist, möchte auf einen Gourmetofen nicht mehr verzichten.




Das exquisite Kocherlebnis...

Die Herdplatte

Gourmets können ihren Kachelofen außerdem noch durch die Schmid Herdplatte ergänzen, das mit einem seitlichen Stutzen am Heizeinsatz angeschlossen wird. Das Bauteil mit sechs herausnehmbaren Ringen erlaubt das Kochen wie zu Großmutter's Zeiten und stellt mit seiner Edelstahl-Reling einen Blickfang in jeder Wohnküche dar.



Für den Fall, dass der Backeinsatz einmal nicht benötigt wird, lässt sich mit der Röhrtür ein einheitlicher optischer Abschluss erzielen. Sie wird dem Frontdesign des jeweiligen Heizeinsatzes angepasst und sorgt damit für ein ganzheitliches Bild der Kachelofenanlage.

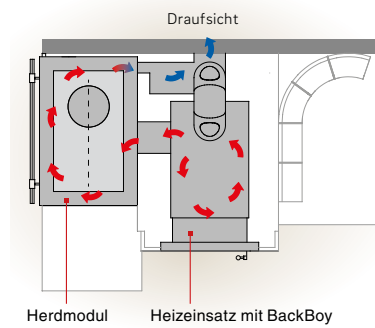

Die Wärme wird vom Heizeinsatz zum BackBoy und zur Herdplatte geleitet.



Der hygienische
Wärmespeicher.

Hypo- kausten- anlage



Hypokaustenanlage mit Profi K
Verkleidung: Zehndner Keramik




Olsberg Change
Ausführung: Frontplatte Anthrazit
Glastür schwarz
Verkleidung: Individuelle Bauweise

Funktion einer Hypokaustenanlage

Im Hypokausten-Ofen sieht es zunächst einmal aus wie in einem Warmluft- oder Kombiofen. Im Unterschied zu diesen wird die erwärmte Luft aber nicht durch ein Lüftungsgitter in den Raum abgeführt, sondern über Kanäle, z.B. in nebenliegende Bänke, Sitzlehnen oder sogar Nebenräume geführt. Diese Kanäle werden meist mit Kacheln oder mit Natursteinen verkleidet, die sich durch die durchströmende warme Luft erwärmen und diese Wärme sanft an den Raum abgeben, wie bei einem Grundofen (Speicherofen).

Mit diesem System lassen sich Hypokaustenanlagen schnell und perfekt verwirklichen. Auch weit entfernt liegende Sitzbänke oder Anbauten lassen sich so einfach über die Feuerungstechnik erwärmen.

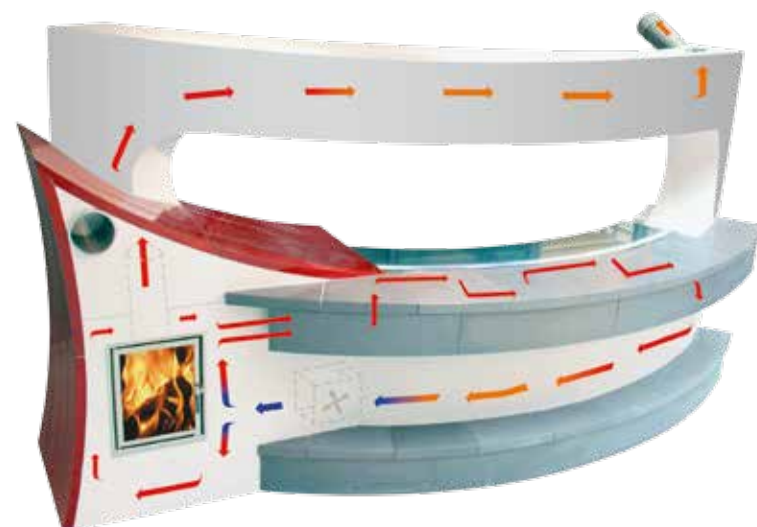

Der Vorteil der Luftkanäle liegt darin, dass diese ohne Ablagerungen betrieben werden können. Ein stetiges Reinigen der Kanäle/Züge entfällt damit.

Mit der Schmid-Hypokaustenanlage ist es möglich, den Aufstellraum mit konvektiver Wärme zu erwärmen. Ist dieser genügend „aufgeladen“, schließt man die Gitter und schaltet den Saugventilator ein. Dieser leitet die erwärmte Luft nun durch die Hypokaustenkanäle weiter in die weit entfernt liegende Sitzbänke oder Anbauten, die sich nun ebenfalls aufheizen können.

So steht das System für zwei Beheizungsmöglichkeiten:

- Warmluft für den Raum
- Erwärmung nebenliegender Bänke, Sitzlehnen oder sogar Nebenräume

Vorteile einer Hypokaustenanlage

- geschlossenes Warmluftsystem
- hoher Strahlungsanteil, sanfte Wärme
- es sind sehr große Flächen beheizbar, auch über mehrere Geschosse
- gesunde Strahlungswärme
- langsame Wärmeabgabe
- als Einraumheizung geeignet



Drehzahlregler / Display
Zur Einstellung der Drehzahl des Ventilators, je nach Zuglänge oder Anforderung.



Ventilator / Ventilatorbox
Der Ventilator ist ein Langsamläufer. Er ist thermisch und schalldicht montiert, in einer Box aus verzinktem Blech mit Luftstutzen und Zuführkabel. Er bewegt die Warmluft innerhalb der Hypokaustenanlage und ist mit einem Thermostatsfühler versehen.



Revisionstür
Die Revisionstür dient als Montageöffnung für die Ventilatorbox, z. B. für Wartungs- oder Reinigungsarbeiten.



Heizen mit Holz ist umweltfreundlich.

Mit gut aufbereitetem Holz aus Ihrer Region, einer modernen Feuerstätte und einer fachgerechten Handhabung können Sie dazu beitragen, dass Ihr Kachelofen für kuschelige und behagliche Wärme sorgt und zugleich die Umwelt schont.

Das Zubehör: Perfektion ins Detail!

Die Heizgaszüge (HGZ) und Nachheizkästen


An jeden Heizeinsatz muss grundsätzlich eine Nachschaltung angeschlossen werden. Für Schmid und Olsberg Heizeinsätze eignen sich entweder gemauerte, keramische Züge oder die sich durch hohe Stabilität und Zuverlässigkeit auszeichnenden Guss-Heizgaszüge (F1, F2 und S1) oder Nachheizkästen aus Guss oder Stahlblech (Höhe 500 mm und 730 mm). Damit schöpfen Sie das Wärmepotential Ihres Kachelofens ideal aus. Technisch ausgereift lassen sich die Heizgaszüge und Nachheizkästen unkompliziert aufstellen und wahlweise mit Schamottesteinen auskleiden (HGZ F1, F2 und NHK G), die zusätzliche Wärmespeicherkapazität bieten.



Mehr Leistung mit dem Olsberg Guss-Heizgaszug und den Nachheizkästen von Schmid.

Wassertechnik für Heizeinsätze

Wer beides vereinen möchte – den wohligen Wärmespeicher „Kachelofen“ im Wohnzimmer mit gleichzeitiger Unterstützung der Warmwasserheizung – der wählt ein Zusatzregister für seine Feuerungstechnik. So erhält man viel Speicherwärme und dennoch auch Wasserwärme. Die Register werden zumeist als Aufsatzzubehör gefertigt, da sie auf der Feuerungstechnik effektiv Warmwasser erzeugen können. Heizwasser-Aufsatzregister gibt es für Kamin- und Heizeinsätze.

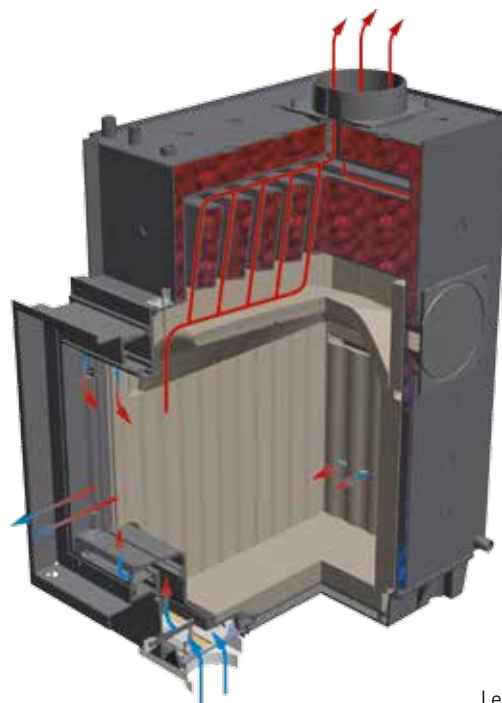

Profi W 7
Holen Sie mehr Leistung aus Ihrer Kachelofenanlage.

Schmid SD 9 E
Verkleidung: Individuelle Bauweise



Moderne Kachelofenanlagen sind Alleskönner!

Die Aussenbefeuerung

Mit diesem Zubehörteil, das übrigens für alle Heizeinsätze der Profi-Serie erhältlich ist, können Sie die Kachelofenanlage bequem z.B. vom Flur aus befüllen.



Aussenbefeuerung Classic

Praktisch und sinnvoll – Die Röhrtür

Eine ideale Lösung für alle, die es von Anfang an gemütlich warm haben möchten. Die Röhrtür fungiert als Luftgitter, durch das die warme Luft direkt in den Raum strömen kann. Erhältlich in verschiedenen Varianten und immer passend zur Optik des jeweiligen Heizeinsatzes.



Röhrtür für Profi K Kristall



Röhrtür für Profi 12 mit HVAR L

Die Einbauzarge / Blenden

Einen harmonischen Anschluss an die Verkleidung bieten Einbauzargen oder optionale Blenden. Damit erhalten Sie eine Aufwertung der Ofenfront.



Profi 7 mit Röhrtür



Olsberg Profi K
Verkleidung: Zehndner Keramik


Die Abbrandregelung

Die SMR - Schmid Multi-Regelung ist die clevere Lösung für alle, die sich ein Maximum an Komfort und Wirtschaftlichkeit wünschen. Brennstoff auflegen, anzünden und Tür schließen – den Rest erledigt die SMR für Sie.

Unterstützung der Zentralheizung

Möchten Sie mit Ihrer Feuerstätte auch Ihre Zentralheizung unterstützen oder warmes Wasser zum Duschen und Kochen erwärmen? Egal ob Sie Ihren vorhandenen Pufferspeicher nutzen wollen oder mit unserem Schmid WM - Wärmemanager liebäugeln, die SMR - Schmid Multi-Regelung regelt das für Sie.

<http://www.schmid.st/ofenregelung.html>

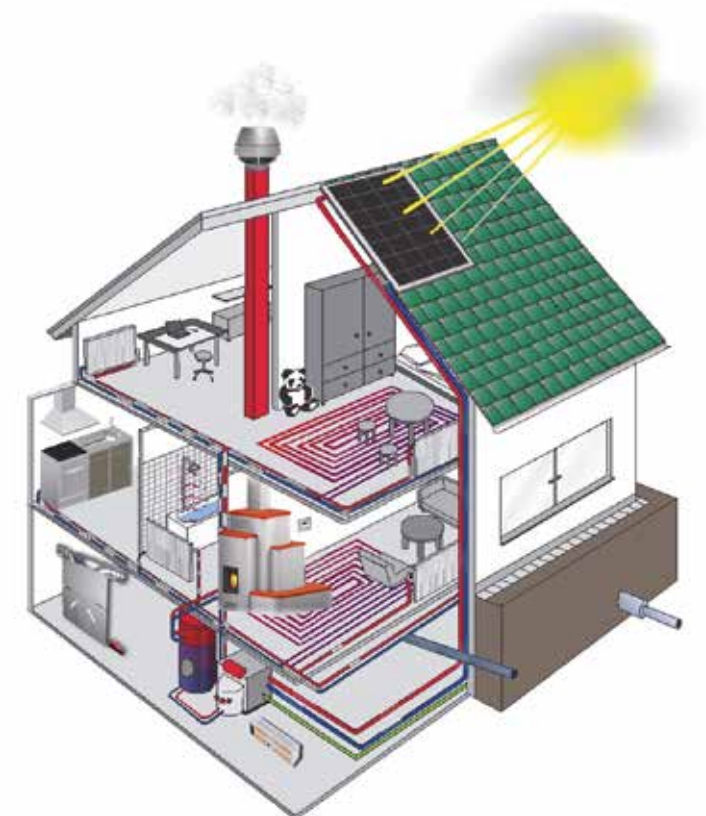


Immer einen Zug voraus!

Ein schlechter Kaminzug kann für verschmutzte Scheiben einer noch so guten Feuerungstechnik sorgen. Mangelnde Wärmeleistung des Brennstoffes bzw. eine schlechte Erwärmung der Ofenanlage zählen ebenfalls zu den negativen Folgen dieses Umstands. Aber auch ein zu starker Kaminzug hat ähnliche Auswirkungen, darüber hinaus kommt es oft zu einem zu raschen Abbrand und einer unvollständigen Verbrennung des Brennguts.

Die Schmid-Nebenluft-Vorrichtung (kurz: SNV) als geschlossenes System für jede Feuerstätte mit separatem Verbrennungsluftanschluss ist die Lösung, die einen zu starken Zug des Schornsteines ausgleicht. Dabei wird im Verbindungsstück zum Schornstein ein Zugbegrenzer eingesetzt, der auf den gewünschten Unterdruck einjustiert wird.

<http://www.schmid.st/zubehoer-heizeinsaetze-olsberg.html>

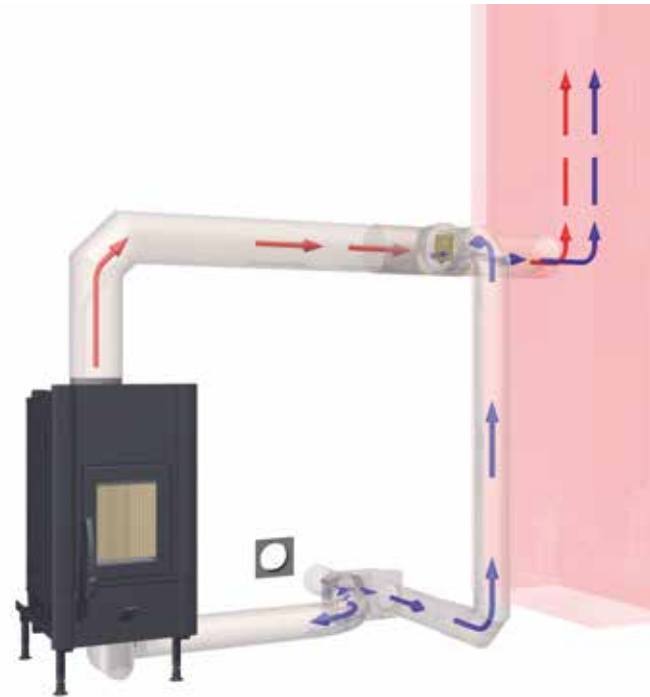

Qualität – made in Germany!

Ofentechnik auf die Verlass ist.

Wenn es um Feuerungstechnik geht, sollten Sie sich auf keine Kompromisse einlassen! Bei Schmid gehört ein sehr ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein zu den obersten Geboten der Unternehmensphilosophie. Dafür stehen auch unsere bestens strukturierten Unternehmensstandorte.

Deutsche Produktion – „Made in Havelland“.

Schmid Feuerungstechnik bietet Ihnen ein äußerst breites Serienprogramm. Aber auch für Sonderanfertigungen gibt's beim Schmid stets eine Lösung. Stellen Sie Ihre Anfrage an unsere Technik. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der guten Qualität vom Schmid.



Das 1x1 des Feuerns

Holzheizer sind Umweltfreunde!

Holz ist Energie, die ständig nachwächst und im Kreislauf der Natur ohne Nachteile für die Umwelt nutzbar ist. Denn bei der Verbrennung von Holz wird soviel CO₂ an die Atmosphäre abgegeben, wie es zuvor als Baum gespeichert hat.

Dennoch gibt es ein paar Punkte, die bei der Verbrennung dieser Biomasse zu beachten sind: Z. B. sollten alle Holzarten vor ihrem Einsatz im Kachelofen 2-3 Jahre gegen Feuchtigkeit geschützt und gut belüftet abgelagert werden.

Voraussetzung für eine gute Verbrennung von Holz ist die Verbrennungsluftmenge. Deshalb sollte für eine gute Verbrennung immer ein Luftüberschuss gegeben werden.

Wie man mit Holz richtig heizt, erklären wir ausführlich in unserer Broschüre und in dem Film „Das 1x1 des Feuerns“. Der Film und die Broschüre stehen für Sie auf unserer Internetseite zum Download bereit: <http://www.schmid.st/heizenmitholz.html>



Change
Frontausführung: Anthrazit
Verkleidung: Zehendner Keramik

Alles auf einen
Blick

Technische Daten

Modell/ Ausführung	Frontplatte Höhe x Breite in mm	Nennwärme- leistung in kW	Wärme- leistungsbereich in kW	zugelassene Brennstoffe ¹⁾	maximale Holzscheitlänge in cm	passender Guss-Heizgaszug	Abgasrohr- anschluss	Abgasstutzen ø in mm	Gewicht inkl. Schamotte	optional mit Außenluft- anschluss	Mehrfach- Verglasung	Art. 15a B-VG (ab 01.01.2015)	1. BImSchV Stufe 2
SD 6 F	820 x 420	6	3,2 - 7,1	1, 2	30	GHK 50/73	oben	180	150	–	2-fach	✓	✓
SH 8 G	820 x 420	8	3,1 - 7,2	1, 2	33	GHK 73	oben	180	155	✓	2-fach	✓	✓
SH 8 G/B	825 x 480	8	3,1 - 7,2	1, 2	33	GHK 73	oben	180	160	✓	2-fach	✓	✓
SD 9 E	825 x 480	9	3,6 - 9,8	1, 2	33	GHK 73	oben	180	200	✓	2-fach	✓	✓
SD 11 E	825 x 480	11	5,3 - 11,9	1, 2	50	GHK 73	oben	180	235	✓	2-fach	-	✓
SH 9 G	825 x 480	9	3,4 - 9,5	1, 2	33	GHK 73	oben	180	205	✓	2-fach	✓	✓
SH 11 G	825 x 480	11	4,3 - 12,7	1, 2	50	GHK 73	oben	180	255	✓	2-fach	✓	✓
SH 9 D	825 x 480	9	3,4 - 9,5	1, 2	33	GHK 73	oben	180	220	–	3-fach	✓	✓
SH 11 D	825 x 480	11	4,3 - 12,7	1, 2	50	GHK 73	oben	180	270	–	3-fach	✓	✓
SH 9 T	825 x 480	9	3,4 - 9,5	1, 2	33	GHK 73	oben	180	230	✓	3-fach	✓	✓
SH 11 T	825 x 480	11	4,3 - 12,7	1, 2	50	GHK 73	oben	180	275	✓	3-fach	✓	✓

1) 1 = Holz
2 = Holzbrikett

Leistungsangaben:
Gemäß Typenprüfung
nach DIN EN 13229.

Bitte beachten Sie, dass
die abgegebene Leistung
bei händisch beschick-
ten Feuerstätten, ins-
besondere durch Art
und Menge des aufge-
gebenen Brennstoffes
sowie der zugeführten
Verbrennungsluftmenge,
variiert. Für eine detail-
lierte Beratung steht
Ihnen Ihr Ofensetzer
gerne zur Verfügung.

Technische Änderungen
durch Weiterentwick-
lungen vorbehalten.






Modell/ Ausführung	Frontplatte Höhe x Breite in mm	Nennwärme- leistung in kW	Wärme- leistungs- bereich in kW	zugelassene Brennstoffe ¹⁾	maximale Holzscheit- länge in cm	passender Guss- Heizgaszug	Abgasan- schluss variabel	Abgasstutzen ø in mm	Gewicht inkl. Schamotte	passendes Backfach / BackBoy	Optional für SMR	Art. 15a B-VG (01.01.2015)	1. BImSchV Stufe 2
Profi 7	830 x 480	7	3,1 - 7,2	1, 2	33	HGZ F2	oben • hinten • links • rechts	180	240	–	–	✓	✓
Profi 12	830 x 480	12	4,3 - 12,7	1, 2	50	HGZ F1/S1	oben • hinten • links • rechts	180	315	✓	–	✓	✓
Profi H	790 x 420 830x480	11	–	1, 2	33	HGZ F1/2	oben • links • rechts	180	230	–	–	✓	✓
Profi Plus 7	575 x 470	7	3,1 - 7,2	1, 2	33	HGZ F2	oben • hinten • links • rechts	180	265	–	✓	✓	✓
Profi Plus 12	575 x 470	12	4,3 - 12,7	1, 2	50	HGZ F1/S1	oben • hinten • links • rechts	180	310	✓	✓	✓	✓
Profi K 7 / Profi K Kristall 7	580 x 465	7	3,1 - 7,2	1, 2	33	HGZ F2	oben • hinten • links • rechts	180	255	–	✓	✓	✓
Profi K 12 / Profi K Kristall 12	580 x 465	12	4,3 - 12,7	1, 2	50	HGZ F1/S1	oben • hinten • links • rechts	180	300	✓	✓	✓	✓
Profi R 7	580 x 480	7	3,1 - 7,2	1, 2	33	HGZ F2	oben • hinten • links • rechts	180	255	–	✓	✓	✓
Profi R 12	580 x 480	12	4,3 - 12,7	1, 2	50	HGZ F1/S1	oben • hinten • links • rechts	180	300	✓	✓	✓	✓
Profi W 7	je nach Front wie Profi Plus, K, K Kristall, R	12	3,5 - 12,3	1, 2	33	HGZ F1/S1	oben • links • rechts	180	310 - 330	–	✓	✓	✓
Profi W 12		14,9	7,1 - 14,9	1, 2	50	HGZ F1/S1	oben • links • rechts	180	360 - 375	–	✓	✓	✓
Profi V	830 x 480	14,5	4,8 - 14,8	1, 2	45	HGZ F1/2	oben • hinten • links • rechts	180	330	–	✓	✓	✓
Concept 9	790 x 420 830 x 480	9	3,4 - 9,5	1, 2	33	HGZ F1/2/S1	oben • hinten • links • rechts	180	190	–	–	✓	✓
Concept 12	790 x 420 830 x 480	12	4,3 - 12,7	1, 2	50	HGZ F1/S1	oben • hinten • links • rechts	180	225	–	–	✓	✓
Creation 6	670 x 360	6	3,2 - 7,1	1, 2	25	HGZ F2	oben	160	120	–	–	✓	✓
Creation 9	790 x 420 830 x 480	9	3,6 - 9,8	1, 2	33	HGZ F1/2	oben • hinten • links • rechts	180	175	–	–	✓	✓
Creation 11	790 x 420 830 x 480	11	5,5 - 12,1	1, 2	50	HGZ F1/S1	oben • hinten • links • rechts	180	225	–	–	–	✓
Format 6	790 x 420	6	3,2 - 7,1	1, 2	33	HGZ F2	oben • hinten	160	135	–	–	✓	✓
Format 9	835 x 480	9	3,6 - 9,8	1, 2	33	HGZ F1/2	oben	180	195	–	–	✓	✓
Format 11	835 x 480	11	5,3 - 11,7	1, 2	50	HGZ F1/S1	oben	180	235	–	–	–	✓
Ju 9	835 x 480	9	3,6 - 9,8	1, 2	33	HGZ F1/2	oben	180	170	–	–	✓	✓
Ju 11	835 x 480	11	5,3 - 11,7	1, 2	50	HGZ F1/S1	oben	180	200	✓	–	–	✓
Change MB (Rostfeuerung)	790 x 390 790 x 420	8	3,5 - 11,3	1, 2	33	HGZ F2/S1	oben	180	140	–	✓	–	✓
Change Holzbrand	820 x 480	8	3,9 - 11,4	1, 2	33	HGZ F2/S1	oben	180	140	–	✓	✓	✓

1) 1 = Holz
2 = Holzbrikett

Die meisten Olsberg
Kachelofen-Heizeinsätze
bieten eine variable
Anschlussmöglichkeit
der Abgasleitung,
links • rechts • oben •
hinten



Leistungsangaben:
Gemäß Typenprüfung
nach DIN EN 13229.

Bitte beachten Sie, dass
die abgegebene Leistung
bei händisch beschick-
ten Feuerstätten, ins-
besondere durch Art
und Menge des aufge-
gebenen Brennstoffes
sowie der zugeführten
Verbrennungsluftmenge,
variiert. Für eine detail-
lierte Beratung steht
Ihnen Ihr Ofensetzer
gerne zur Verfügung.

Technische Änderungen
durch Weiterentwick-
lungen vorbehalten.



Wir beraten Sie gerne!

Stempel



Mehrfach ausgezeichnete Qualität